

電動式・無段階可変モーメント型杭打抜機仕様

■小型・中型機種


項目 / 型式	単位	小型機種		中型機種			
		EP-60	EP-80	EP-120	EP-120 鋼管仕様	EP-180	EP-180 鋼管仕様
モーター出力	kW	45	60	90	90	135	135
偏心モーメント	N・m	0~206.0	0~352.8	0~403.8	0~403.8	0~754.6	0~754.6
周波数 (振動数)	Hz (c.p.m)	20 (1,200)	18.3 (1,100)	18.3 (1,100)	18.3 (1,100)	16.7 (1,000)	16.7 (1,000)
起振力	kN	0~331.5	0~477.0	0~547.0	0~547.0	0~844.0	0~844.0
本体重量	kg	4,650	6,300	7,600	9,300	11,000	12,000
振動重量	kg	3,800	5,100	6,400	8,100	9,400	10,400
電源容量	KVA	150	220	300	300	400	400

■大型機種

項目 / 型式	単位	大型機種	
		EP-270 鋼管仕様	EP-360 鋼管仕様
モーター出力	kW	200	270
偏心モーメント	N・m	0~2,940	0~3,920
周波数 (振動数)	Hz (c.p.m)	11.0 (660)	11.7 (700)
起振力	kN	0~1,432	0~2,150
本体重量	kg	24,500	45,000
振動重量	kg	21,500	36,600
電源容量	KVA	600	800

外観図

■小・中型機種

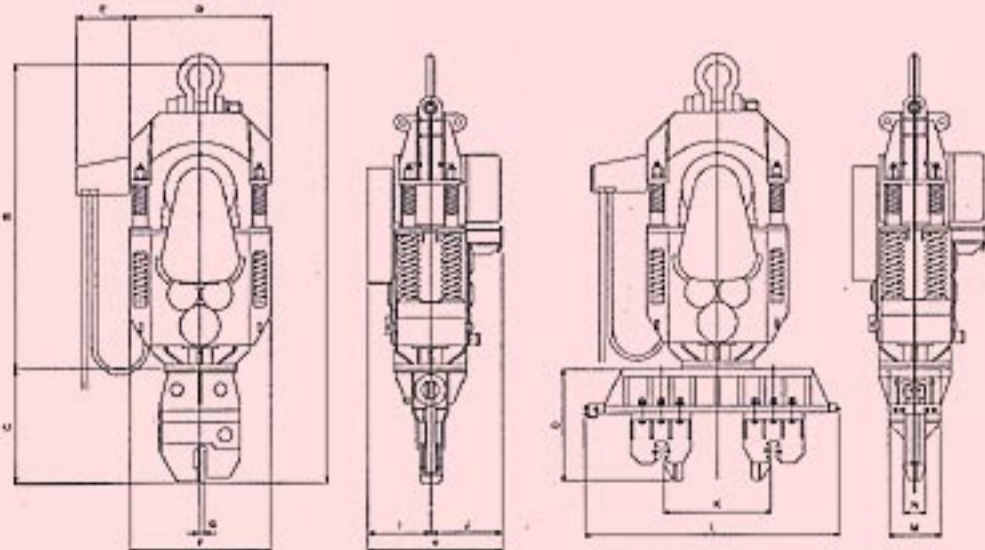

■大型機種

